
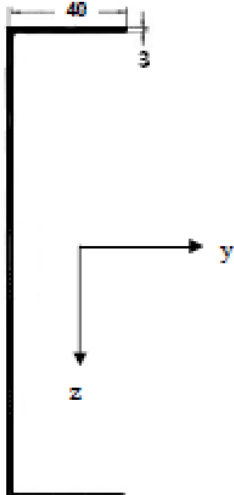


Stand: 01. November 2013

<b>Technische Daten</b>	
	
Beschreibung	Siniat C-Raumprofil als Deckenträger für die Verwendung für das Siniat Raum-in-Raum System
Steghöhe U 247 U 297	247 mm 297 mm
Gewicht U 247 U 297	5,06 kg/m 5,84 kg/m
Standardlänge	4000 mm; 6000 mm; Fixlängen
Flanschbreite	40 mm
Nennstärke	2,0 mm
Material	Verzinkter Stahl
Werkstoff / Werkstoffnummer DIN EN 10143 / DIN EN 10346	S320GD+Z / 1.0250
Korrosionsschutz	Z 275
Streckgrenze $f_{yb}$	320 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit $f_u$	390 N/mm <sup>2</sup>
Bruttoquerschnittswerte (EC 3 – EN 1993-1-3)	Auf Anfrage
Beschriftung / Kennzeichnung / Überwachung	Ü-Zeichen; Statische Bemessung n. DAST-Richtlinie 016
Verpackungseinheit	1 St./Verpackung
Verarbeitung	Siehe Broschüre SK 111

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.