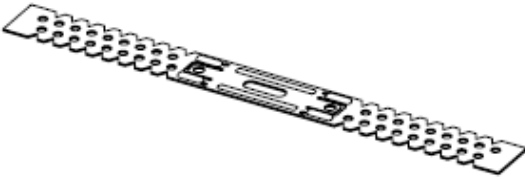


Stand: Januar 2016

Technische Daten	
	
Beschreibung	Direktabhänger (U-Hänger), Stahl verzinkt, als Zubehörteil für abgehängte Deckensysteme nach DIN EN 13964 für CD-Profile und Holzlattung.
Baustoffklasse	A1
Tragfähigkeit	0,40 kN
Werkstoff	weicher unlegierter Stahl der Sorte DX-51, verzinkt
Korrosionsschutz	verzinkt, mind. 100 g / m ² zweiseitig (Z 100) nach DIN EN 13964
Länge	60 mm / 125 mm
Biegezugfestigkeit	> 220 N/mm ²
Dauerhaftigkeit	B
Beschriftung / Kennzeichen	nach DIN EN 13964
Verpackungseinheit	100 St./Schachtel

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.